

## DP100Fone - Cigarra Eletrônica

A cigarra eletrônica é um dispositivo para acionamento automático de seu sinal sonoro através de uma linha ou ramal telefônico.

É indicada para escolas, indústrias, comércios, oficinas, entre outros, onde os níveis de ruído exijam a amplificação do som do telefone através da DP100Fone.



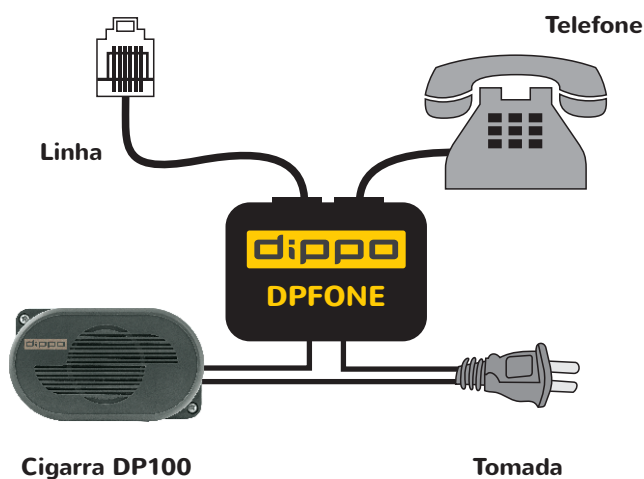
## Dados Técnicos

- » Cobre uma área aproximada de 100m.
- » Atinge 95dB a 1m.
- » Modelos: 127/220 VAC.
- » Potência: 7W - 110V / 17W - 220V.
- » Corrente: 0,06A - 110V / 0,08A - 220V.

- » Frequência: 50/60 Hz.
- » Medidas (mm): 135 x 80 x 62.
- » Peso: 290g.
- » Tempo máximo de uso contínuo: 1 minuto.
- » Garantia de 01 ano.

## Modo de Instalação / Ligação

### ACIONAMENTO POR RAMAL / LINHA DIRETA

**ATENÇÃO**

- » Instalar o equipamento em local ventilado e isento de poeira em excesso.
- » Instalar sob cobertura, protegendo da chuva. Respingos de água ocasionais não irão causar danos ao equipamento.
- » Verificar a tensão antes da instalação.

» Utilizar ligações elétricas e sistemas de fixação adequados.